

Anschlagpunkt Mega Lifting Point MLP



Attachment point Mega Lifting Point MLP

Die Vorteile sind:


- Perfekt für das Heben schwerer Lasten
- Kompaktes und ergonomisches Design
- Effiziente Lastenverteilung aufgrund der Bauweise
- Hohe Reibungsfestigkeit
- Auch unter 90° mit voller WLL belastbar
- Einschließlich Schrauben (100% rissgeprüft)
- Einsatzbereich: -40°C bis +300°C
- Vierfache Sicherheit gegen Bruch
- Ermöglicht einen schnellen und sicheren Anschluss
- Kennzeichnung CE & UKCA

The advantages:

- Perfect for lifting heavy loads
- compact and ergonomic design
- Efficient load distribution due to the construction
- High friction resistance
- Also loadable with full WLL by 90°
- Including bolts, 100% crack tested
- Enables quick and safe connection
- Secured four times against breakage
- Marking CE & UKCA

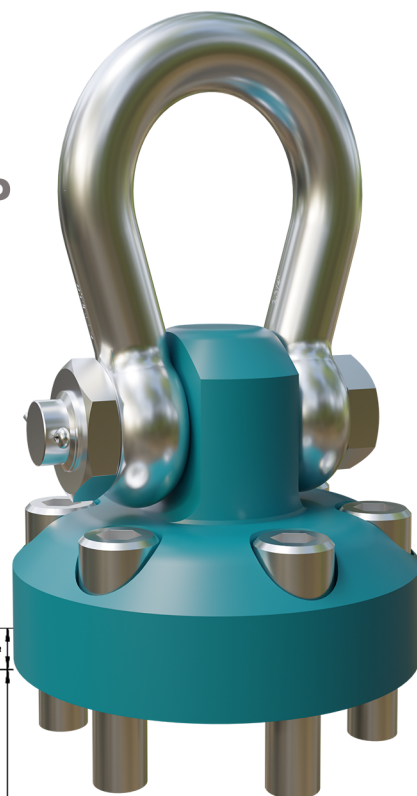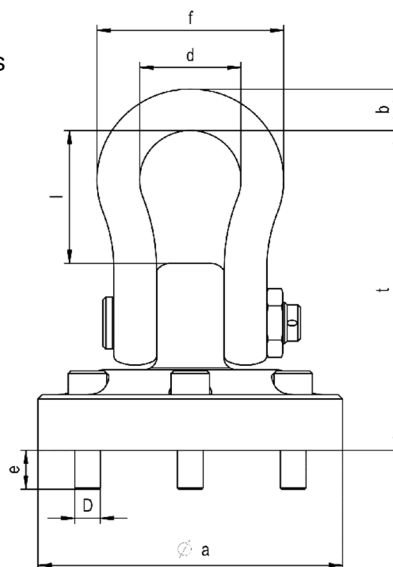

Bezeichnung Code	Gewindeausführung Thread version	Steigung Pitch	Ø a	b	d	f	t	l	Gewicht Weight		Artikel-Nr. Ident no.
									ohne Schäkel without shackle	Schäkel Shackle	
	D x e (mm)	DIN 13	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	
MLP 85	M 48 x 75	5	400	70	180	320	505	209	141	42	0381385000
MLP 100	M 48 x 75	5	400	80	190	350	592	271	145	70	0381310000
MLP 120	M 48 x 75	5	571	80	190	350	615	255	292	70	0381312000
MLP 200	M 48 x 75	5	650	110	275	484	833	393	439	183	0381320000
MLP 250	M 48 x 75	5	730	120	300	540	965	450	656	255	0381325000



Stück Number of pieces		1	1	2	2	2	3 o. 4		
Neigungswinkel Inclination angle		0°	90°	0°	90°	0°–45°	45°–60°	0°–45°	45°–60°
Bezeichnung Code	Schrauben Bolts	Tragfähigkeit WLL*							
		t	t	t	t	t	t	t	t
MLP 85	6 x M 48 x 160	85	85	170	170	119	85	178	127
MLP 100	6 x M 48 x 160	100	100	200	200	140	100	210	150
MLP 120	6 x M 48 x 180	120	120	240	240	168	120	252	180
MLP 200	10 x M 48 x 180	200	200	400	400	280	200	420	300
MLP 250	12 x M 48 x 180	250	250	500	500	350	250	525	375

Für Tragfähigkeit >250 t bis 2.000 t, kontaktieren Sie uns bitte. / For WLL >250 t until 2.000 t, please contact us.